EA631CA－30(ケーブルシュート)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○ リールからﾒｯｾﾝｼﾞｬｰワイヤーへの中間用シュータ
○ シュートはｽｲﾍﾞﾙ式
○ ケーブルとの接触面は摩擦の少ない合成樹脂製
○ ｽﾁｰﾙﾌﾚｰﾑ製
○ シュートｻｲｽﾞ　φ96mm
○ ｻｲｽﾞ　165X445X320mm
○ 重量　２．９２kg

警告：作業者は必ず保護メガネ、手袋、安全靴、ヘルメット等を装着してください。
電気の流れている線の側では作業しないでください。感電事故になります。

○ 取付け方
1．安全装置をワイヤーに掛けてブラケットが落ちない事を確認します。
2．ワイヤークランプのノブを反時計方向に回して緩めます。
3．希望するすワイヤーの位置にワイヤークランプを設置します。
4．ノブを時計方向に回してクランプを締付けます。
ブラケットがワイヤーから抜け落ちない事を確認してください。
5．ブラケットのピンを抜きます。
6．バーを引抜きます。
7．シュートの上にケーブルを載せます。
8．バーを戻します。
9．ピンを戻します。

○ 外し方
1．上記と逆の手順で行ってください。
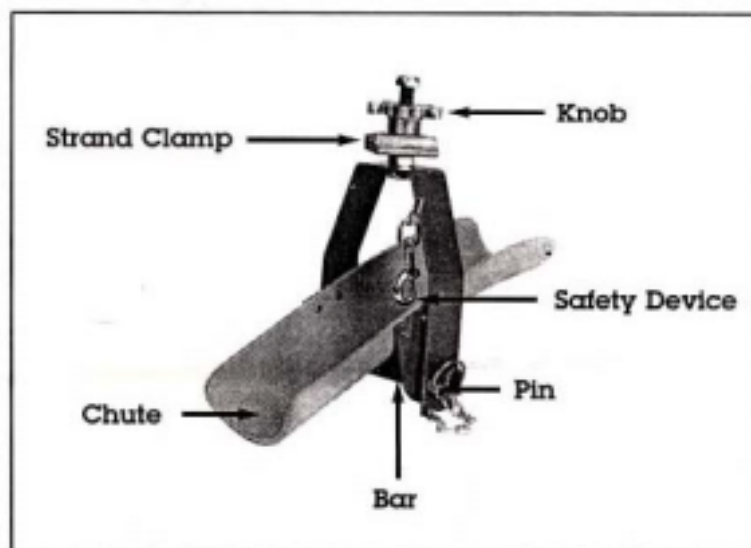
Figure 1. Cable Chute

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929
東京／TEL (03)3450－4003